



SEGNALE LUMINOSO per **Attraversamento Pedonale** retroilluminato a LED tipo **SICURLED 65X65**

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni L x L x P

65xH65x3cm

Materiale struttura portante

Telaio interno in piatto di alluminio 20x10 e sistema di ancoraggio per palo Ø60 o band-it

Materiale di rivestimento

Profilo in alluminio anodizzato grigio argento

Lastre frontali

Metacrilato opalino spessore di mm.3, Pellicola traslucida con riportata la simbologia della fig. 303 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Garanzia di 10 anni

Sistema di illuminazione


ml 2,4 di StripLed SMD 5050 60 Led/mt

Temperatura colore 6500 K

Potenza nominale 28,8 Watt

Alimentatore in CL II mod. LPV 35 12 da 35W 12 Vdc

Cavo di alimentazione 133/S ITC FG-65-6x0,50 mmq

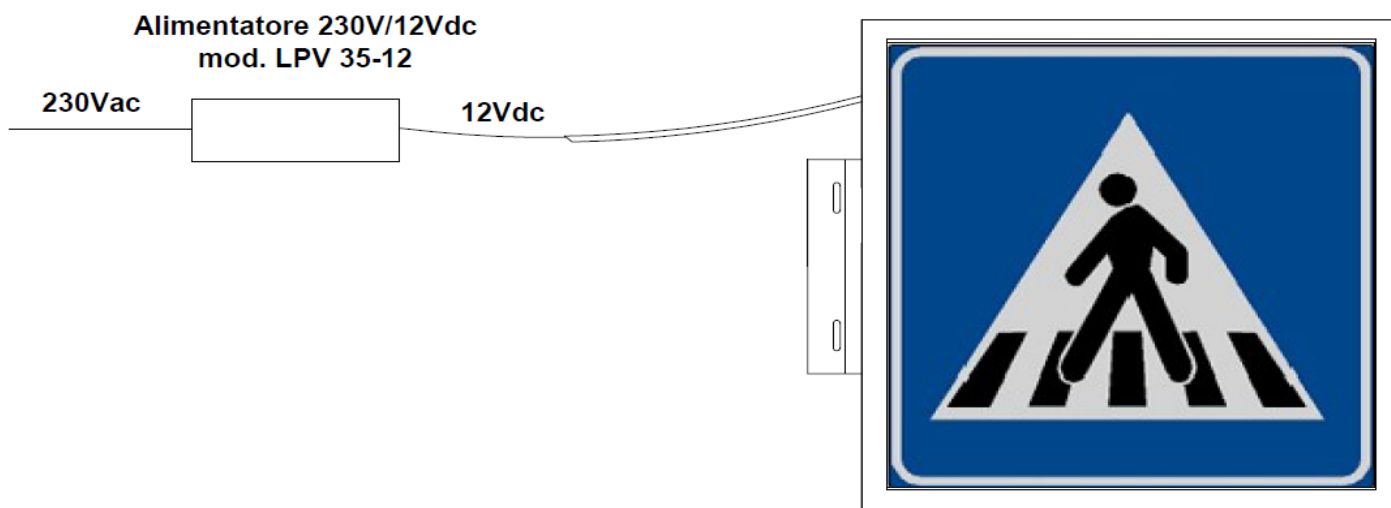

Tutti i componenti elettrici impiegati rispettano la marchiatura CE e rispondono alle Normative CE 61347-2-13, UNI EN 55015, UNI EN 61547 e UNI EN 611000-3-2 oltre che alle Normative in materia di Sicurezza UL 1310 classe II e grado di protezione IP66